

Frivent Вентиляция и осушение воздуха в бассейнах

01. 2015

Уважаемые дамы и господа,

испытанные временем установки для вентиляции и осушения воздуха в бассейнах Frivent WR-FKW-DH с вентилятором-теплоутилизатором Frivent теперь поставляются так же с изоляцией 50мм и термически изолированным профилем рамы.

Воздушные клапаны: наружный-удаляемый и рециркуляционный воздух, можно поставлять встроенными в установку и, так же как и ванну для конденсата, опционально оснастить электрическим подогревом.

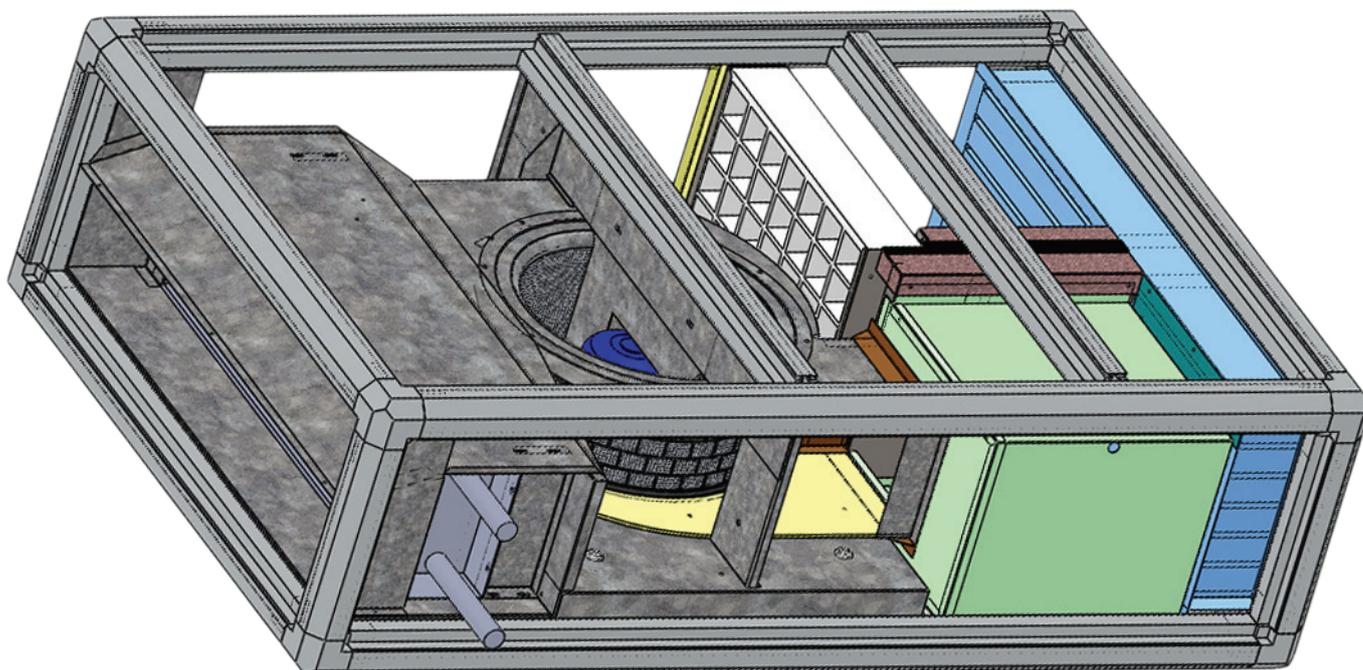
Это позволяет эффективно предотвратить опасность обмерзания воздушных клапанов или отвода конденсата из ванны, а так же образование конденсата внутри установки при низких температурах в холодный период.

Габаритные размеры установки соответственно изменились.



Технические данные:

Тип	Водяной нагреватель WR	32-16/4 FKW-DH	40-16/4 FKW-DH	46-16/4 FKW-DH	46-25/4 FKW-DH
	Электронагреватель WR	32-16/4 FKE-DH	40-16/4 FKE-DH	46-16/4 FKE-DH	46-25/4 FKE-DH
Заказной №	Водяной нагреватель	70605016	71605016	70705016	70805016
Заказной №	Электронагреватель	70605026	71605026	70705026	70805026
Мощность электронагревателя	кВт	6 - 9	9 - 15	15 - 24	24 - 30
Мощность осушения по VDI 2089		(при условиях эксплуатации - 2/3 Номинальный расход воздуха)			
Raumluft 30°C, 55% r. F. Wasser 28°C	кг/ч	3,9	5,0	8,2	10,6
Площадь зеркала воды частного бассейна	м ²	18	24	38	52
Гостиничный бассейн	м ²	--	16	26	36
Джакузи	м ²	1,9	2,5	4,1	5,3

Технические данные:


Тип	Водяной нагреватель WR	32-16/4 FKW-DH	40-16/4 FKW-DH	46-16/4 FKW-DH	46-25/4 FKW-DH	
	Электронагреватель WR	32-16/4 FKE-DH	40-16/4 FKE-DH	46-16/4 FKE-DH	46-25/4 FKE-DH	
Заказной №	Водяной нагреватель	70605016	71605016	70705016	70805016	
Заказной №	Электронагреватель	70605026	71605026	70705026	70805026	
Мощность электронагревателя	кВт	6 - 9	9 - 15	15 - 24	24 - 30	
Мощность осушения по VDI 2089	(при условиях эксплуатации - 2/3 Номинальный расход воздуха)					
Raumluft 30°C, 55% r. F. Wasser 28°C	кг/ч	3,9	5,0	8,2	10,6	
Площадь зеркала воды частного бассейна	м ²	18	24	38	52	
Гостиничный бассейн	м ²	--	16	26	36	
Джакузи	м ²	1,9	2,5	4,1	5,3	
Номинальный расход воздуха	м ³ /ч	950	1200	1900	2600	
Мощность двигателя	кВт	0,3	0,7	1,0	1,5	
Сила тока двигателя	А	2,1	2,0	6,0	3,8	
Рабочее напряжение	В	1ф x 230	3ф x 400	1ф x 230	3ф x 400	
Уровень шума	Дб(А)	54	56	67	68	
A макс.	Длина, вкл. гибкие вставки	мм	1790	1790	1950	1950
A	Длина	мм	1534	1534	1694	1694
B	Ширина	мм	904	904	1050	1050
C	Высота	мм	454	454	494	604
D x E (Ширина x Высота)	Наружный	мм	385 x 280	385 x 280	435 x 335	435 x 440
H x J / F x G	Приточный/Вытяжной	мм	740 x 120	740 x 120	900 x 140	900 x 200
K x L	Удаляемый	мм	245 x 280	245 x 280	360 x 335	360 x 440
Подключение воды	нар.резьба Дюйм		1/2"	1/2"	1"	1"
Общий вес~	кг	125	130	190	215	