

## КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ РЫСЬ

18/25 МКВ  
25 МКО  
25/30 МКВ  
30 МКО

### Эффективное экономичное отопление квартиры или загородного дома

Новые конденсационные газовые котлы мощностью 18, 25 и 30 кВт для отопления и приготовления горячей воды. Технология использования скрытой теплоты конденсации позволяет экономно и более эффективно расходовать газ по сравнению с обычными котлами.

Для моделей может быть применена коаксиальная система отходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

- Двухконтурные и одноконтурные газовые котлы
- Закрытая камера сгорания
- Мощность в отоплении 18, 25 и 30 кВт
- Модулирующая горелка
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Теплообменник контура горячего водоснабжения из нержавеющей стали
- Приготовление горячей воды до 14,2 л/мин (при  $\Delta t = 30^\circ\text{C}$ )
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Гарантия 2 года




Рысь 18 МКВ  
Артикул 0010020287  
Мощность 18,0 кВт

Рысь 25 МКО  
Артикул 0010020289  
Мощность 25,0 кВт

Рысь 25 МКВ  
Артикул 0010020288  
Мощность 25,0 кВт

Рысь 30 МКО  
Артикул 0010020290  
Мощность 30,0 кВт

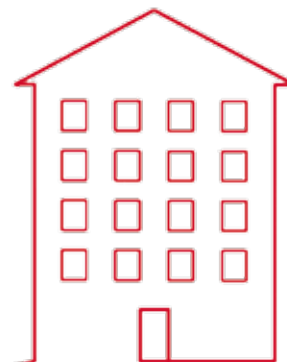

|                                                |                                |         | РЫСЬ            |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                |                                |         | 18/25 МКВ       | 25 МКО          | 25/30 МКВ       | 30 МКО          |
| Артикул                                        |                                |         | 0010020287      | 0010020289      | 0010020288      | 0010020290      |
| Тип котла                                      | Газовый                        |         | •               |                 | •               | •               |
|                                                | Электрический                  |         | -               |                 | -               | -               |
|                                                | Одноконтурный                  |         | -               | •               | -               | •               |
|                                                | Двухконтурный                  |         | •               |                 | •               |                 |
| Режимы работы                                  | Отопление                      |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Горячее водоснабжение          |         | •               |                 | •               |                 |
| Отопительный контур                            |                                |         |                 |                 |                 |                 |
| Камера сгорания                                | Открытая                       |         | -               |                 | -               | -               |
|                                                | Закрытая                       |         | •               | •               | •               | •               |
| Полезная мощность в режиме отопления           | Минимальная                    | кВт     | 5               | 6               | 7,1             | 7,1             |
|                                                | Максимальная                   | кВт     | 18,1            | 25              | 30              | 30              |
| Потребляемая мощность                          | Минимальная                    | кВт     | 5,1             | 6,1             | 7,2             | 7,2             |
|                                                | Максимальная                   | кВт     | 18,4            | 25,5            | 30,6            | 30,6            |
| КПД                                            | Максимальный, 80 - 60 °С       | %       | 98,2            | 98,2            | 98,2            | 98,2            |
| Рабочее давление отопительного контура         | Минимальное                    | Атм     | 0,8             | 0,8             | 0,8             | 0,8             |
|                                                | Максимальное                   | Атм     | 3,0             | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
| Объем расширительного бака                     |                                | л       | 8,0             | 8,0             | 8,0             | 8,0             |
| Контур ГВС                                     |                                |         |                 |                 |                 |                 |
| Встроенный накопительный бойлер                |                                | л       | -               | -               | -               | -               |
| Тип теплообменника ГВС                         | Пластинчатый                   |         | •               | -               | •               | -               |
|                                                | Битермический                  |         | -               | -               | -               | -               |
| Полезная мощность в режиме ГВС                 | Минимальная                    |         | 5,1             | 6,1             | 6,1             | 7,2             |
|                                                | Максимальная                   |         | 25,7            | 30,6            | 30,6            | 35,7            |
| Диапазон резульативной температуры контура ГВС |                                | °С      | 35-60           | 35-60           | 35-60           | 35-60           |
|                                                | Δt = 30 °С                     | л/мин   | 12,1            | -               | 14,2            | -               |
| Рабочее давление в контуре ГВС                 | Минимальное                    | Атм     | 3               | 3               | 3               | 3               |
|                                                | Максимальное                   | Атм     | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Контур подачи газа                             |                                |         |                 |                 |                 |                 |
| Номинальное давление газа                      | Природный газ (Е)              | мм.в.ст | 130-200         | 130-200         | 130-200         | 130-200         |
|                                                | Сжиженный газ (G30)            | мм.в.ст | 300             | 300             | 300             | 300             |
| Максимальное потребление газа                  | Природный газ (Е)              | м³/час  | 2,7             | 3,2             | 3,2             | 3,8             |
| Управление                                     |                                |         |                 |                 |                 |                 |
| Терморегуляторы                                | Exabasic                       |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Exacontrol                     |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Thermolink B                   |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Thermolink P                   |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Thermolink S                   |         | •               | •               | •               | •               |
| Панель управления                              | Светодиодная индикация         |         | -               | -               | -               | -               |
|                                                | Жидкокристаллический дисплей   |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Индикация температуры          |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Индикация неисправностей       |         | •               | •               | •               | •               |
| Безопасность                                   |                                |         |                 |                 |                 |                 |
| Системы безопасности                           | Датчик тяги                    |         | -               | -               | -               | -               |
|                                                | Дифференциал давления дымохода |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Контроль пламени               |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Датчик низкого давления        |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Предохранительный клапан       |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Датчик расхода воды            |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Тепловой предохранитель        |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Защита от замерзания           |         | •               | •               | •               | •               |
|                                                | Защита насоса от заклинивания  |         | •               | •               | •               | •               |
| Размеры и подключение                          |                                |         |                 |                 |                 |                 |
| Электрическое подключение                      | Напряжение/Частота             | В/Гц    | 230/50          | 230/50          | 230/50          | 230/50          |
|                                                | Потребление                    | Вт      | 86              | 95              | 95              | 80              |
|                                                | Класс электрической защиты     |         | IPX4D           | IPX4D           | IPX4D           | IPX4D           |
| Класс NOx                                      |                                |         | 5               | 5               | 5               | 5               |
| Присоединительные диаметры                     | Дымоход*                       | мм      | 60/100 (80/125) | 60/100 (80/125) | 60/100 (80/125) | 60/100 (80/125) |
|                                                | Газопровод                     | дюйм    | 1/2             | 1/2             | 1/2             | 1/2             |
|                                                | Контур отопления               | дюйм    | 3/4             | 3/4             | 3/4             | 3/4             |
|                                                | Контур ГВС                     | дюйм    | 3/4             | 3/4             | 3/4             | 1/2             |
| Габариты                                       | Высота                         | мм      | 700             | 700             | 700             | 700             |
|                                                | Глубина                        | мм      | 280             | 280             | 280             | 280             |
|                                                | Ширина                         | мм      | 390             | 390             | 390             | 390             |
| Вес                                            |                                | кг      | 35              | 36              | 37              | 36              |

\* Приобретается дополнительно

**Внимание!**

Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя

Для обеспечения правильной эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией  
Котлы прошли испытания и сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации

Все котлы имеют предварительную настройку для работы на магистральном газе

