



## TECEdrainpoint S

Модульная система точечных трапов

**TECE:**

Intelligente Haustechnik




## Модульный дизайн **TECEdrainpoint S** – универсальный инструмент для решения дренажных задач!

**Принцип модульного построения вместе с проверенной годами технологией делают дренажную систему **TECEdrainpoint S** идеальной для большинства монтажных решений!**

Собрать свой комплект проще, чем когда-либо!

Все идеально подходит для легкого соединения.

- Выберите сифон, монтажный элемент, декоративную решетку, а также дополнительные комплектующие элементы в соответствии с вашим вкусом и потребностями.
- Сифоны **TECEdrainpoint S** имеют универсальный фланец нового стандарта гидроизоляции **Seal System**, который подходит как для нанесения жидкого гидроизоляционного покрытия, так и при использовании листовой гидроизоляции с зажимным фланцем.
- В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем **Seal System** соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

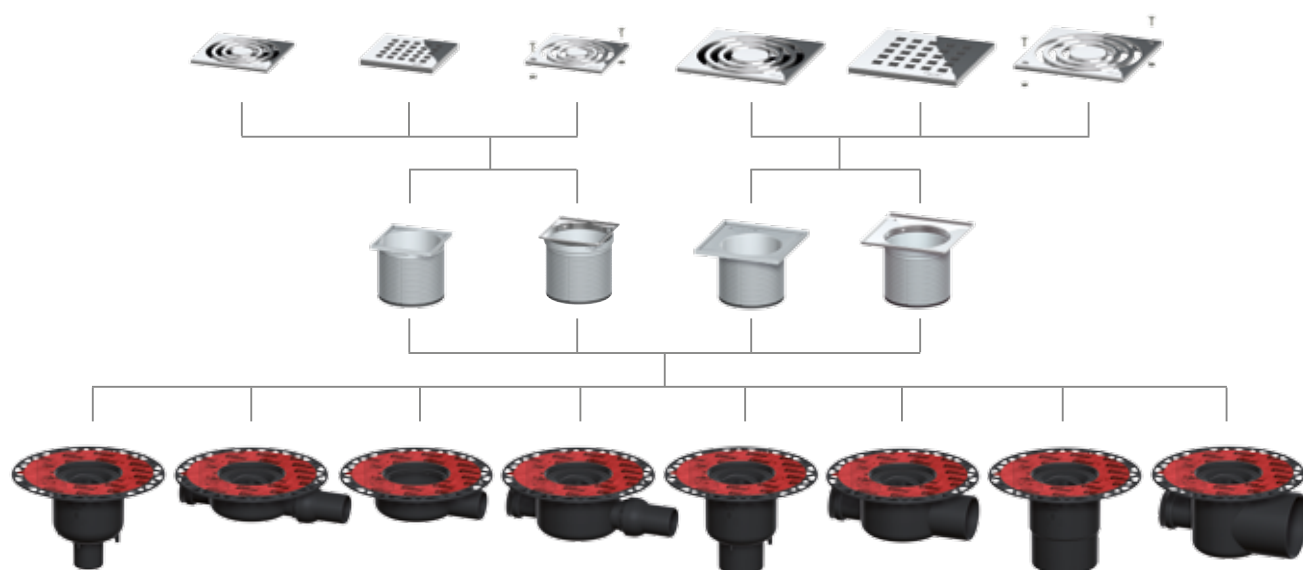


**Модульная система **TECEdrainpoint S** открывает новые возможности на всех этапах, от проектирования до монтажа.**

## SEAL SYSTEM: ПРОСТО, ПРОДУМАНО, ТЕХНОЛОГИЧНО!


### Универсальные фланцы для различных видов гидроизоляции

Сифоны TECEdrainpoint S имеют универсальный фланец, позволяющий обустроить дренажную систему с помощью композиционной гидроизоляции (А) или с использованием полибутиленовой пленки (В).

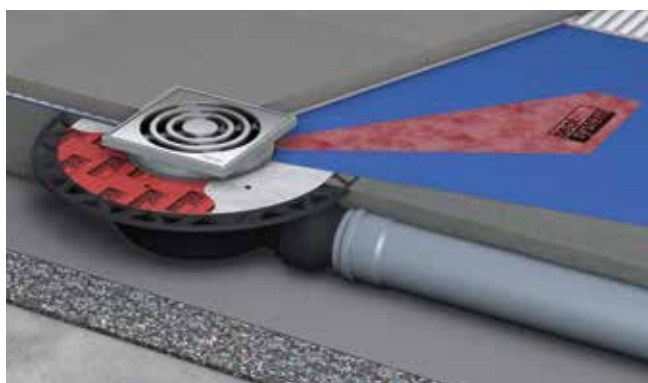

**А**

Гидроизоляционная  
манжета Seal System

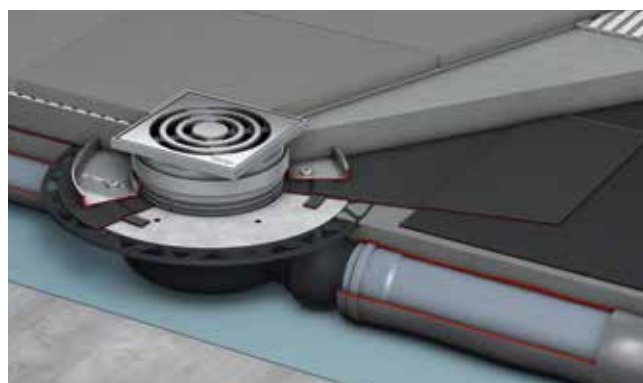

**В**

Гидроизоляционная  
манжета из EPDM




Фланец  
зажимной



Сифон

## Гидроизоляционная манжета для точечных трапов

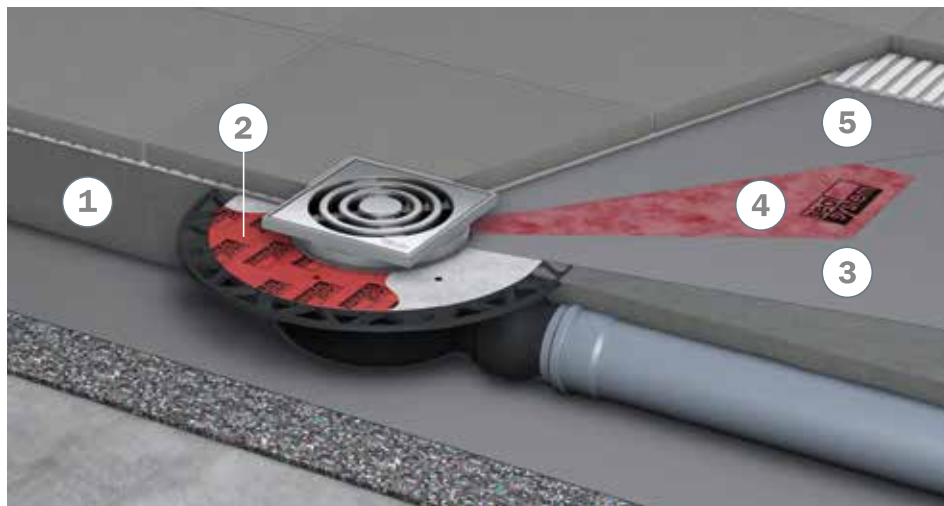

Технология Seal System для точечных трапов: стяжка (1), фланец сифона (2), гидроизоляционная манжета Seal System (4), композиционная гидроизоляция (3, 5)

Гидроизоляционная манжета Seal System укладывается на первый влажный слой композиционной гидроизоляции, а затем покрывается еще раз вторым слоем.


В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка. Список сертифицированных производителей гидроизоляционного материала постоянно пополняется.

На сайте [www.sealsystem.net](http://www.sealsystem.net) вы всегда сможете найти наиболее актуальную информацию.





Конфигуратор дренажных трапов

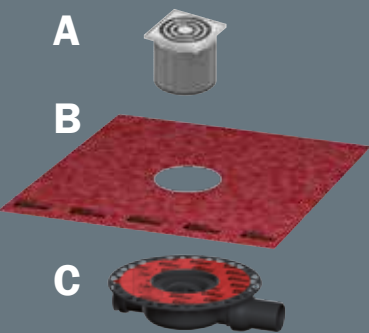




Комплект для монтажа дренажного трапа TEEC:

- A) Декоративная решетка с монтажным элементом
- B) Гидроизоляционная манжета Seal System
- C) Сифон горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

A

	Декоративные решетки с монтажными элементами			
	Рамка решетки из пластика	Рамка решетки из нержавеющей стали		Рамка решетки из нержавеющей стали с фиксатором
100 мм	 366 00 01	 366 00 02	 366 00 07	 366 00 09
150 мм	 366 00 03	 366 00 04	 366 00 08	 366 00 10

B



Элементы гидроизоляции		
Гидроизоляционная манжета Seal System (PP/PE)	Гидроизоляционная манжета из EPDM 500 × 500 мм	Фланец зажимной (нержавеющая сталь)
 369 00 04	 369 00 06	 369 00 03


C




	Сифоны с универсальным фланцем Seal System			
	Вертикальные	Горизонтальные		
DN 50	 360 16 00	 360 14 00 Низкий *	 360 14 01 Для террас и балконов**	 360 15 00
DN 70	 360 36 00	 360 35 00	* Уровень запорной воды 30 мм ** Без гидрозатвора	
DN 100	 360 76 00	 360 75 00		


## Комплектующие

	Декоративные решетки	
	100 мм	142 мм
Без фиксаторов	 366 50 02	 366 50 03
	 366 50 06	 366 50 09
С фиксаторами	 366 50 00	 366 50 01

Основа для плитки	
100 мм, без рамки	150 мм, с рамкой
<b>NEW!</b>  366 00 16	<b>NEW!</b>  366 00 11

Защитная манжета	
Для вертикальных сифонов DN 50	 366 00 50

Погружной стакан с мембраной			
Погружной стакан с мембраной	 369 50 02	<b>NEW!</b>  369 50 05	<b>NEW!</b>  369 50 06

Удлинитель	
Удлинитель с фланцем Seal System	 366 00 05
Удлинитель без фланца	 366 00 06

Дополнительные комплектующие	
Решетка для сифонов	 369 00 05
Опоры для сифонов	 369 00 07

## Наборы

### Проще, чем когда-либо!

Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми решениями для организации точечного слива в ванной комнате и включают в себя: сифон DN 50 (вертикальный или горизонтальный), декоративную решетку и уплотнительное кольцо. В комплект входит базовая решетка TECEdrainpoint из нержавеющей стали, размером 100 × 100 мм, с полированной поверхностью, класс нагрузки K3 (300 кг).

Комплекты	
<b>Трап дренажный TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой</li> <li>Производительность от 0,61 до 1,12 л/с</li> <li>Уровень запорной воды 30 мм</li> </ul>	 360 11 00
<b>Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой</li> <li>Производительность от 0,80 до 1,17 л/с</li> <li>Уровень запорной воды 50 мм</li> </ul>	 360 12 00
<b>Трап дренажный TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50</li> <li>Производительность от 1,36 до 1,52 л/с</li> <li>Уровень запорной воды 50 мм</li> </ul>	 360 13 00
<b>Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным отводом DN 50</li> <li>Производительность от 0,81 до 1,12 л/с</li> <li>Уровень запорной воды 30 мм</li> </ul>	 360 10 50