
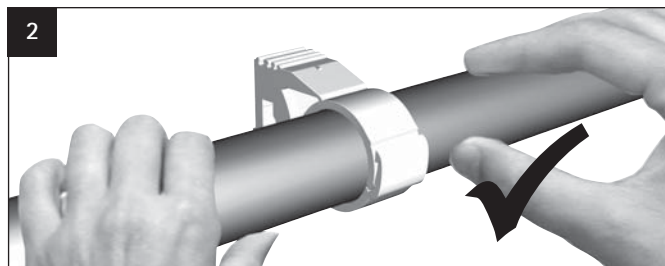


BIS starQuick® Хомуты

Инструкция по монтажу

Применение

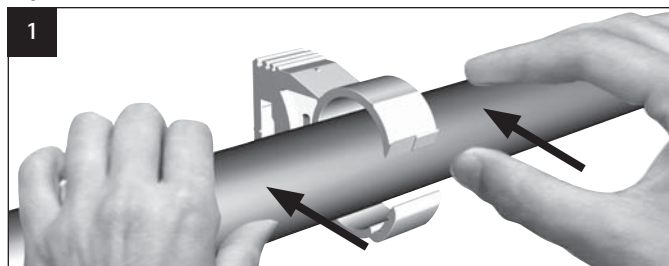

Сертификация

UL

Нижеуказанные лаборатории проводили тесты согласно нормы UL 1565. Согласно стандарту хомуты тестировались при максимальной температуре + 50°C и максимальных нагрузках:

- 89 N для SQ 10 - 25
- 111 N для SQ 28 - 51
- 222 N для SQ 59



UPC

Согласно PS 42-2013
Сертифицировано IAPMO



Kiwa

kiwa
(SQ 12 - 40)

IPC

Соответствует IPC: Международные нормы и правила по водоснабжению и канализации зданий

Техническая информация

Согласно внутреннему тестированию нагрузочные характеристики выше, чем рекомендуемые значения UL.

Walraven рекомендует следующие безопасные нагрузки и температурное воздействие для хомутов BIS starQuick®:

Серые	Серые с гайкой М6	Белые	Цвет меди	Тип	Ø (мм)	Ø (DN)	Ø (")	Fa,z* (N)	Fb,z* (N)
085 4 010	085 4 610	085 5 010	085 5 810	SQ-10	10 - 12	6	0.37 - 0.47	170	500
085 4 012	085 4 612	085 5 012	085 5 812	SQ-12	12 - 14	8	0.45 - 0.59	180	550
085 4 015	085 4 615	085 5 015	085 5 815	SQ-15	14 - 16	-	0.55 - 0.64	200	600
085 4 018	085 4 618	085 5 018	085 5 818	SQ-17	16 - 20	10	0.62 - 0.78	230	700
085 4 022	085 4 622	085 5 022	085 5 822	SQ-20	20 - 23	15	0.76 - 0.92	270	800
085 4 028	085 4 628	085 5 028	085 5 828	SQ-25	24 - 28	20	0.94 - 1.10	280	850
085 4 031	085 4 631	085 5 031	085 5 831	SQ-28	28 - 32	-	1.08 - 1.25	300	900
085 4 035	085 4 635	085 5 035	-	SQ-32	32 - 35	25	1.22 - 1.40	330	1,000
085 4 038	085 4 638	085 5 038	-	SQ-36	35 - 40	-	1.37 - 1.57	370	1,100
085 4 042	085 4 642	085 5 042	-	SQ-40	40 - 44	32	1.54 - 1.75	400	1,200
085 4 050	085 4 650	085 5 050	-	SQ-47	44 - 50	-	1.73 - 1.96	430	1,300
085 4 054	085 4 654	085 5 054	-	SQ-51	48 - 55	40	1.88 - 2.16	470	1,400
085 4 063	-	085 5 063	-	SQ-59	59 - 65	50	2.30 - 2.55	500	1,500


* Максимально допустимые нагрузки при температуре +21°C и фиксации с гайкой М6 BIS starQuick® + шпилька стальная М6. Нагрузки являются рекомендуемыми и основаны на знаниях, опыте и технических нормах на текущий момент в соответствии с результатами лабораторных исследований. Указанные нагрузки не освобождают потребителя от своей собственной проверки готовой конструкции в связи с большим количеством других факторов, которые влияют на процесс монтажа и применения. Юридические гарантии пригодности в специфических условиях не могут основываться на данной спецификации.



max +90 °C (+194 °F)
min -40 °C (-40 °F)

OUTDOOR & INDOOR

BIS starQuick® Хомуты
подходят для применения
снаружи и внутри зданий.




BIS starQuick® Хомуты производятся компанией Walraven, Испания.




DE, NL,
FR, ES,
PL, CZ,
RU

→ **walraven.com**

BIS starQuick® Элементы

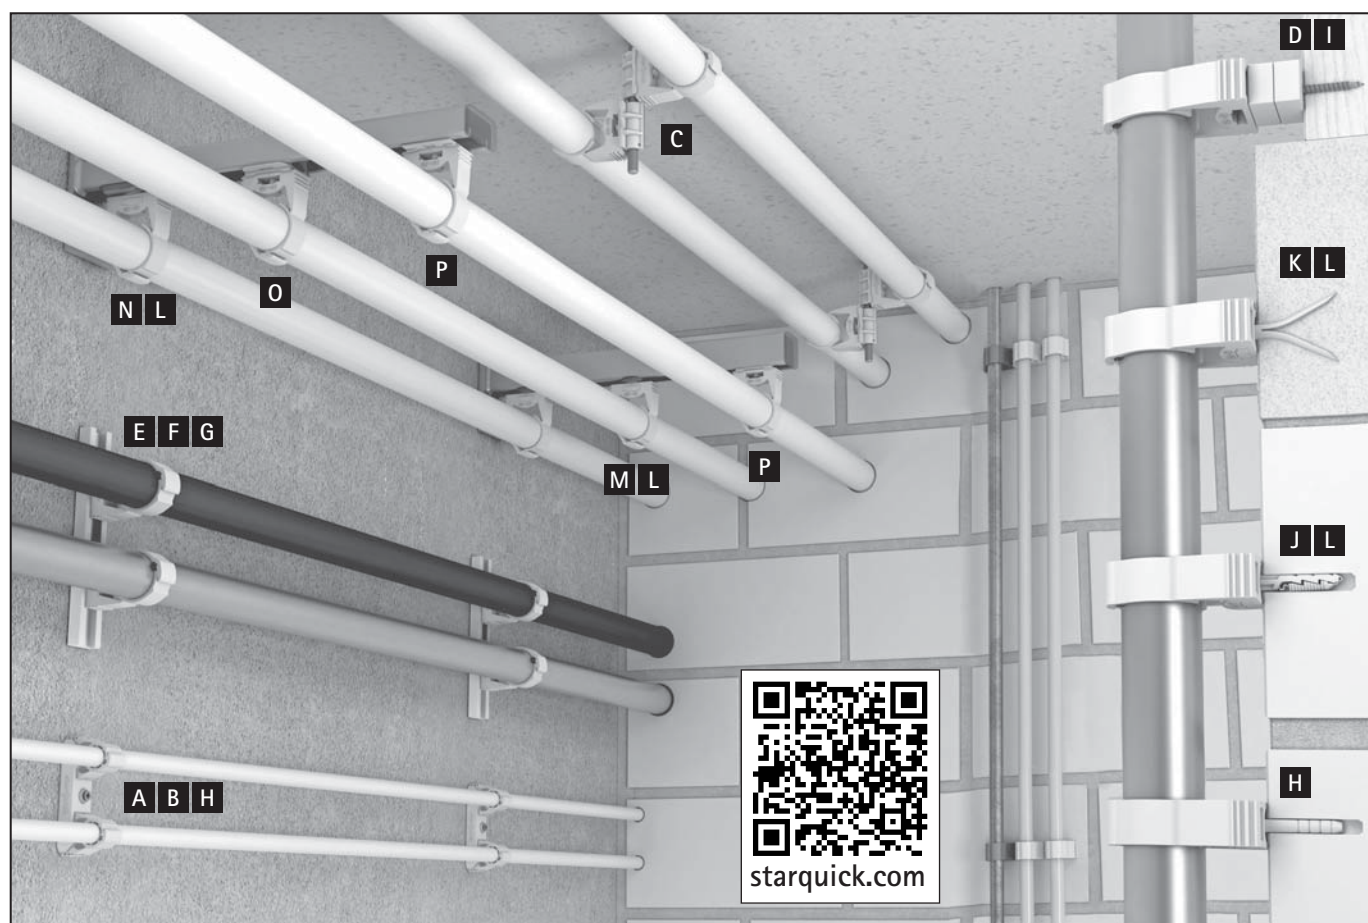

≤ SQ-20 085 4 000 (серый) 085 5 000 (белый)	≤ SQ-20 085 4 300	≤ SQ-51 085 4 356 (M6) 085 4 358 (M8)	≤ SQ-36 085 4 510	≤ SQ-32 085 4 316 (150 мм) 085 4 325 (1 м)	≤ SQ-32 085 4 313 (Для BIS starQuick® Профиля)
085 4 314 (Для BIS starQuick® Профиля)	085 4 301	085 4 302	610 1 063 (M6)	610 0 063 (M6)	085 4 006 (M6, серый) 085 5 006 (M6, белый) 085 4 007 (M7B, серый) 085 4 307 (M7F, серый) 085 4 308 (M8, серый)
085 4 338 (M8)	085 4 348 (M8)	≤ SQ-32 085 4 331	≤ SQ-51 085 4 332		



UK +44 (0)1295 75 34 28
DE +49 (0)921 75 60 0
NL +31 (0)297 23 30 00
BE +32 (0)16 82 20 40

FR +33 (0)4 76 04 10 70
ES +34 91 126 65 26
PL +48 (0)12 684 00 95
CZ/SK +420 326 724 009

HU (+36 1) 920 24 58
RU +7 (495) 664 35 08
UA +380 44 351 27 47
US +1 800 610 5056

DK +45 46 37 05 10
SE +46 (0)40 36 54 20
NO +45 46 37 05 10
CN +86 21 5176 0268