


BIS starQuick® Хомуты (серые)

(C 05 05)

для труб всех видов 10 - 65 мм

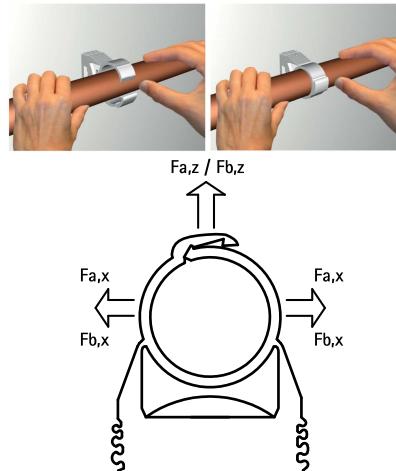

Свойства и преимущества


- одноэлементный хомут
- хомут закрывается при нажатии на трубу
- для монтажа снаружи зданий, в агрессивных средах, на химических фабриках, в цехах цинкования и т.д.
- запатентованные боковые ребра позволяют монтировать 2 или несколько хомутов друг с другом до DN 25
- материал: высококачественный полиамид PA6, серый (согласно RAL 7035)
- устойчив к UV, старению, маслам и бензинам
- не подвержен коррозии, утилизируется, не содержит галогенов
- термостойкость: -40 °C до +90 °C (постоянно); кратковременно до +130 °C

Арт. №	D (мм)	D (")	DN (мм)	Тип	B (мм)	H (мм)	h (мм)	F _{a,z} (N)	F _{b,z} (N)	KIWA	UL	UPC	Уп.mин	Уп.макс
085 4 010	10 - 12	1/8	6	SQ-10	29	32	23	170	500	-	UL	UPC	100	1.200
085 4 012	12 - 14	1/4	8	SQ-12	29	34	23	180	550	KIWA	UL	UPC	100	1.200
085 4 015	14 - 16	-	-	SQ-15	29	36	24	200	600	KIWA	UL	UPC	100	1.200
085 4 018	16 - 20	3/8	10	SQ-17	29	40	26	230	700	KIWA	UL	UPC	100	800
085 4 022	20 - 23	1/2	15	SQ-20	29	44	27	270	800	KIWA	UL	UPC	50	600
085 4 028	24 - 28	3/4	20	SQ-25	40	50	31	280	850	KIWA	UL	UPC	50	600
085 4 031	28 - 32	-	-	SQ-28	40	53	32	300	900	KIWA	UL	UPC	50	400
085 4 035	32 - 35	1	25	SQ-32	43	57	34	330	1 000	KIWA	UL	UPC	50	400
085 4 038	35 - 40	-	-	SQ-36	47	66	41	370	1 100	KIWA	UL	UPC	25	300
085 4 042	40 - 44	1 1/4	32	SQ-40	52	70	42	400	1 200	KIWA	UL	UPC	25	200
085 4 050	44 - 50	-	-	SQ-47	57	76	45	430	1 300	-	UL	UPC	25	200
085 4 054	48 - 55	1 1/2	40	SQ-51	63	81	47	470	1 400	-	UL	UPC	15	180
085 4 063	59 - 65	2	50	SQ-59	74	94	55	500	1 500	-	UL	UPC	15	180

 $F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$

Максимально допустимые нагрузки при температуре +21 °C и фиксации с гайкой M6 BIS starQuick® + шпилька стальная M6.

Нагрузки являются рекомендуемыми и основаны на знаниях, опыте и технических нормах на текущий момент в соответствии с результатами лабораторных исследований. Указанные нагрузки не освобождают потребителя от своей собственной проверки готовой конструкции в связи с большим количеством других факторов, которые влияют на процесс монтажа и применения. Юридические гарантии пригодности в специфических условиях не могут основываться на данной спецификации.

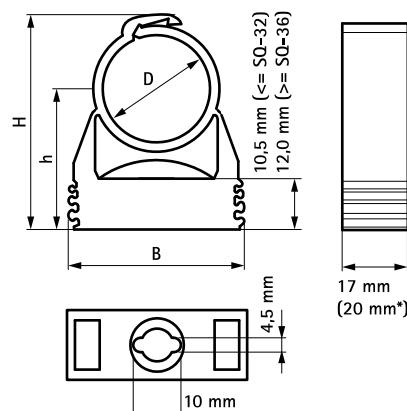

* BIS starQuick® Ø 59 - 65 mm

Комбинировать с

BIS starQuick® Дюбель-гвоздь
BIS starQuick® Монтажные гайки
BIS GOLD