


# BIS Дюбель нейлоновый

(L 10 48)

монтаж в бетоне, камне

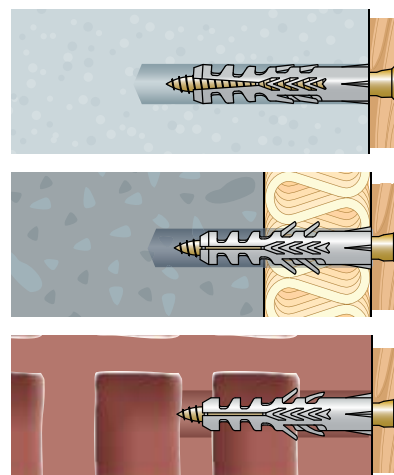

## Свойства и преимущества

- для небольших и средних нагрузок
- высокие нагрузочные характеристики
- четырёхстороннее расширение обеспечивает постоянный контакт с основанием
- блокировочные усики обеспечивают надёжную защиту от проворачивания в отверстии
- прочный, не деформируется при забивании, предназначен для крепления во всех видах строительных материалов, от пустотелого кирпича до бетона
- центрирует шуруп при монтаже и предотвращает его деформацию
- материал: PA (полиамид), серый

Арт. №	L	HØ (мм)	Hd (мм)	Fa,z (N)	Уп.min	Уп.max
610 0 006	30 mm	6	40	310	100	6.000
610 0 008	40 mm	8	55	340	100	2.700
610 0 010	50 mm	10	70	770	50	1.350
610 0 012	60 mm	12	80	1 550	25	675
610 0 014	70 mm	14	90	4 150	20	540
610 0 016	80 mm	16	100	5 500	10	270

Максимально допустимая нагрузка (Fa,z) в бетоне при максимальном диаметре шурупа.

