


BIS starQuick® Монтажные гайки

(C 05 65)

монтажные элементы для хомутов BIS starQuick®

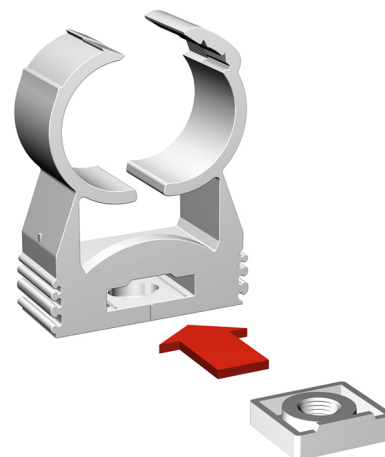

Свойства и преимущества

- закрепляются внутри хомута BIS starQuick®
- полностью интегрированы в основание хомута (не выступают)
- материал: PC (поликарбонат), серый или белый
- не подвержен коррозии
- термостойкость: -35 °C до +110 °C (постоянно); кратковременно до +125 °C

Арт. №	G	Цвет	Уп. min	Уп. max
085 4 006	M6	Серый (RAL 7035)	100	1.000
085 4 308	M8	Серый (RAL 7035)	100	1.000

