

BIS Хомуты для больших нагрузок HD1501

(A 10 04)

для всех видов труб 15 - 227 мм
(BUR1000)
M8/10 - M10/12



Свойства и преимущества

- двухэлементный хомут с двумя винтами
- до 5: гайки зафиксированы в пластмассовом держателе
- для больших нагрузок
- стопорное кольцо не позволяет винтам выпасть
- с CO₂-приваренной соединительной гайкой
- материал: сталь
- обработка поверхности: продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
- подходит для монтажа внутри и снаружи задний
- мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a




RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14

Арт. №	D (мм)	D (")	DN (мм)	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	Fa,z (N)	RAL	Уп. min
3313 8 019	15 - 19	3/8	10	M8/10	81	55	35	30 x 2,5	1 500	RAL ²	25
3313 8 023	19 - 23	1/2	15	M8/10	84	58	37	30 x 2,5	1 500	RAL ²	25
3313 8 029	25 - 29	3/4	20	M8/10	91	64	40	30 x 2,5	1 500	RAL ²	25
3313 8 035	30 - 35	1	25	M8/10	98	70	43	30 x 2,5	1 500	RAL ²	25
3313 8 045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	109	80	48	30 x 2,5	1 500	RAL ²	25
3313 8 051	46 - 51	1 1/2	40	M8/10	115	86	51	30 x 2,5	1 500	RAL ²	25
3313 8 059	53 - 59	-	-	M8/10	122	93	55	30 x 2,5	1 500	RAL ²	25
3313 8 064	59 - 64	2	50	M8/10	129	99	57	30 x 2,5	1 500	RAL ²	25
3314 8 071	65 - 71	-	-	M10/12	136	116	71	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
3314 8 078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	144	123	74	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
3314 8 085	79 - 85	-	-	M10/12	152	130	78	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
3314 8 092	86 - 92	3	80	M10/12	159	136	81	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
3314 8 109	101 - 109	-	-	M10/12	175	154	90	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
3314 8 116	108 - 116	4	100	M10/12	182	160	93	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
3314 8 133	125 - 133	-	-	M10/12	200	178	102	30 x 3,0	2 300	RAL ²	25
3314 8 140	132 - 140	5	125	M10/12	207	184	104	30 x 3,0	2 300	RAL ²	15
3314 8 169	159 - 169	6	150	M10/12	254	223	124	38 x 4,0	3 800	RAL ²	15
3314 8 188	178 - 188	-	-	M10/12	274	242	133	38 x 4,0	3 800	RAL ²	15
3314 8 204	194 - 204	-	-	M10/12	290	258	141	38 x 4,0	3 800	RAL ²	15
3314 8 213	203 - 213	-	-	M10/12	299	267	146	38 x 4,0	3 800	RAL ²	15
3314 8 227	217 - 227	8	200	M10/12	322	282	152	38 x 4,0	3 800	RAL ²	2

RAL² = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/B и RAL-GZ 656.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

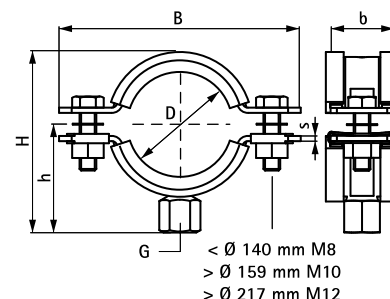

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Крепёжная система
BIS Монтажные элементы
BIS Анкеры и дюбели