


BIS Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

(A 05 28)

для всех видов труб 10 - 169 мм

M8/10

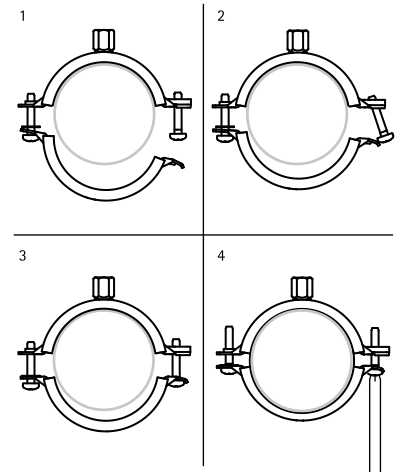

Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком
- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи задний
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109

Арт. №	D (мм)	D (")	DN (мм)	G	B (мм)	h (мм)	b x s (мм)	Fa,z (N)	Уп. min
310 8 014	10 - 14	1/4	8	M8/10	59	29	20 x 1,25	700	50
310 8 019	15 - 19	3/8	10	M8/10	63	31	20 x 1,25	700	50
310 8 023	20 - 23	1/2	15	M8/10	68	33	20 x 1,25	700	50
310 8 028	25 - 28	3/4	20	M8/10	74	36	20 x 1,25	700	50
310 8 035	31 - 35	1	25	M8/10	80	39	20 x 1,25	700	50
310 8 039	36 - 39	-	-	M8/10	84	41	20 x 1,25	700	50
310 8 045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	91	45	20 x 1,25	700	50
310 8 052	48 - 52	1 1/2	40	M8/10	97	48	20 x 1,25	700	50
310 8 058	54 - 58	-	-	M8/10	104	51	20 x 1,25	700	50
310 8 064	60 - 64	2	50	M8/10	109	54	20 x 1,25	700	50
310 8 070	66 - 70	-	-	M8/10	118	58	20 x 1,50	800	50
310 8 079	75 - 79	2 1/2	65	M8/10	125	62	20 x 1,50	800	50
310 8 083	80 - 83	-	-	M8/10	131	65	20 x 1,50	800	50
310 8 091	88 - 91	3	80	M8/10	142	70	23 x 2,00	1 700	25
310 8 105	100 - 105	-	-	M8/10	155	77	23 x 2,00	1 700	25
310 8 115	108 - 115	4	100	M8/10	163	81	23 x 2,00	1 700	25
310 8 130	125 - 130	-	-	M8/10	180	89	23 x 2,00	1 700	25
310 8 140	133 - 140	5	125	M8/10	189	94	23 x 2,00	1 700	25
310 8 160	152 - 160	-	-	M8/10	208	102	23 x 2,00	1 700	25
310 8 169	165 - 169	6	150	M8/10	225	111	25 x 2,50	2 000	10

