


BIS Перфолента оцинкованная

(K 05 05)


монтаж обычных и вентиляционных труб

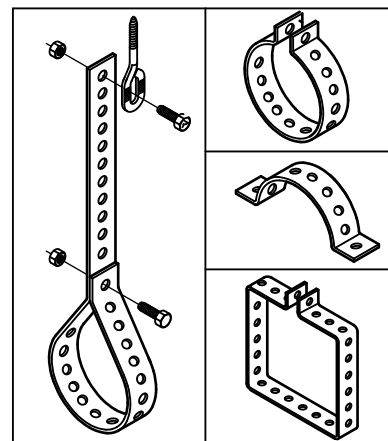

Свойства и преимущества

- перфорация по всей длине
- материал: сталь
- оцинковка: по методу Сендзимира

Арт. №	Тип	L	b x s (мм)	d1 (мм)	k (мм)	Fa,z (N)	Уп. min	Един. изм.
083 1 012	5055L	10 m	12 x 0,8	5,0	8	700	10	м.

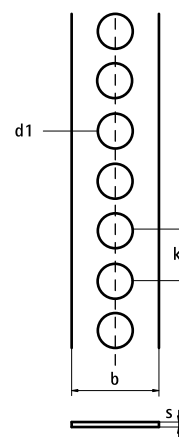

Комбинировать с
 BIS Петлевые гайки
 BIS Дюбель забивной