

BIS PushStrut 3D Соединитель

(H 29 30)

для облегчённого монтажа сложных конструкций из профиля



659 4 030


659 4 031

659 4 032


Свойства и преимущества

- легко комбинируется с профилями Strut
- материал: сталь
- 3D-соединитель для сложной рамной конструкции
- оцинковка: электролитическая
- универсальное и лёгкое применение
- экономия времени на монтаж
- лёгкий демонтаж и повторное использование
- 3D конструкция благодаря 3D-соединителю


Арт. №	Модель	L	B	H	s	d1	k	k1	Уп. min
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	
659 4 030	6-3-3-L (присоединение слева)	111 mm	111	149	4,0	21	46	-	10
659 4 031	6-3-3-R (присоединение справа)	111 mm	111	149	4,0	21	46	-	10
659 4 032	6-6-3-3 (присоединение слева и справа)	172 mm	158	149	4,0	21	46	116	10

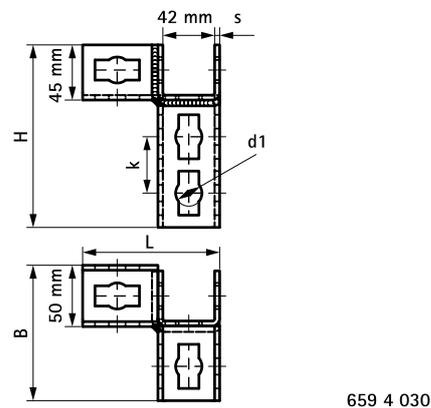

659 4 030

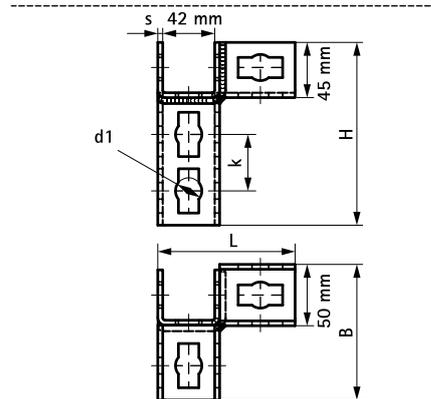

659 4 031

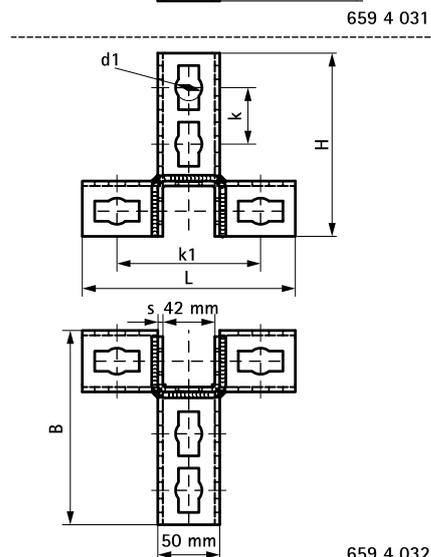

659 4 032

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные
BIS PushStrut Болт